

10084453

Spindellager

B7011- C.TPA.P4.UL



26.05.2023 08:55:21

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gewicht | 0,383 kg je Stück |
| Kurzzeichen | B7011 |
| Nachsetzzeichen | C.TPA.P4.UL |
| Wellendurchmesser | 55,00 Millimeter |
| Nabendurchmesser | 90 Millimeter |
| Breite | 18,00 Millimeter |
| dynamisch C | 34,000 Kilonewton |
| statisch C | 29,000 Kilonewton |
| a | 19,000 Millimeter |
| Drehzahlgrenze Fett | 13.000 min ⁻¹ |
| Drehzahlgrenze Öl | 18.000 min ⁻¹ |
| eCl@ss 6.2 | 23-05-08-01 |

Konformitäten


| | |
|-------------------|----------------------|
| Stat. Warennummer | 84821090 |
| China-RoHS | n. a. |
| Dual-Use | NEIN |
| REACH-Verordnung | 2006/1907/EG (REACH) |



10084453

Spindellager

B7011- C.TPA.P4.UL

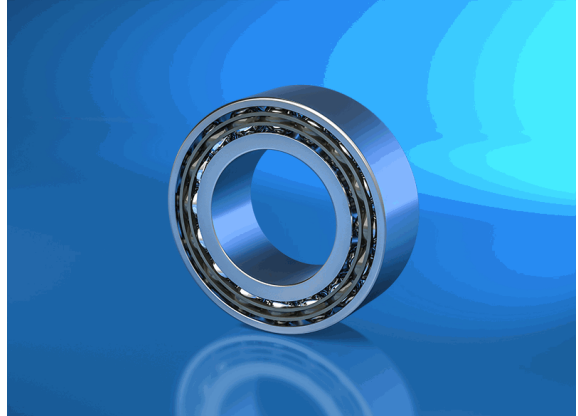

26.05.2023 08:55:21

Konformitäten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU (RoHS II) |
| RoHS-Richtlinie (III) | 2015/863/EC (RoHS III) |

* k.a. - keine Angabe
n.a. - nicht anwendbar

** Technische Daten / Konformitäten

Dieses Datenblatt wurde mit großer Sorgfalt erstellt und alle Angaben auf ihre Richtigkeit hin geprüft . Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben wird jedoch keine Haftung übernommen .Produktabbildungen und Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung und können im Detail technisch abweichen.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten !
Leistungs- und Verbrauchsdaten sowie Beschreibungen können daher ggf .abweichen. Die Anwendung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher nicht in unserem Verantwortungsbereich .

